

# Les Laveuses SANOVO et MACH-C proposées par

**AVYAPY**

Official Distributor | **SANOVO**  
TECHNOLOGY GROUP 





# Les Laveuses d'alvéoles et de Palettes par SANOVO

Official Distributor

**SANOVO**   
TECHNOLOGY GROUP

# Laveuse d'alvéoles



- ▶ 6500 Alvéoles/h
- ▶ Dépilleur d'alvéoles sécurisé
- ▶ Lavage par des buses puissantes
- ▶ Hygiène favorisée (matériel, séchage ...)
- ▶ Diminution des coûts de main d'œuvre
  - ▶ Peu énergivore, dépile empile lave compte seul.
  - ▶ Vérifie la qualité finale.





# En option

- ▶ Organisation modulable des convoyeurs
- ▶ Chauffage de l'eau de lavage :
  - ▶ Par vapeur directe ou indirecte
  - ▶ Par chauffage électrique (standard)
  - ▶ Par eau chaude
- ▶ Barre de pulvérisation pour désinfecter les alvéoles.
- ▶ Empileur automatique d'alvéoles.
- ▶ Système de nettoyage sans démontage.
- ▶ Module de lavage séparé pour l'après rinçage.



# Laveuse de palettes, modèle de 50 à 100 Palettes/h



- Chargement manuel des palettes en position verticale
- Séparation manuelle des palettes en position verticales
- En option, un convoyeur qui ramène les palettes lavées vers la zone de chargement pour moins se déplacer.
- 4 palettes offertes





# Laveuse de palettes, Modèles de 150 à 200 Palettes/h

- ▶ Chargement et déchargement des palettes par un charriot élévateur.
- ▶ Les palettes sont automatiquement séparés avant le lavage et empilées après le séchage.
- ▶ 3 parties :
  - ▶ Une partie d'alimentation
  - ▶ Une partie lavage, avec dépilage et empilage des palettes.
  - ▶ Une partie « produit fini » de manutention.
- ▶ 4 palettes offertes.



# En option

- ▶ Chaque modèle SANOVO peut chauffer son eau de 3 manières :
  - ▶ Par électricité (standard)
  - ▶ Par vapeur directe ou indirecte
  - ▶ Par eau chaude
- ▶ Extension des convoyeurs pour charger et décharger les palettes
- ▶ Retour automatique des palettes propres en fin de cycle.
- ▶ Pompes de dosages supplémentaires pour les agents de nettoyage de la machine
- ▶ Lavage à l'eau froide (pas de chaleur, buse de lavage supplémentaires, ventilateurs)



# Section de lavage



Capacités	50	100	150	200
Buses de lavage	Standard	Standard	Standard	Standard
Buse de lavage supplémentaires avec agent démoussant	Option	Option	Option	Option
Chauffage électrique	Standard	Standard	Standard	Standard
Chauffage vapeur directe	Option	Option	Option	Option
Chauffage vapeur indirecte	Option	Option	Option	Option
Chauffage eau chaude indirecte	Option	Option	Option	Option
Lavage à l'eau froide	Option	Option	Option	Option

# Section de rinçage



Capacités	50	100	150	200
Chauffage électrique	Standard	Standard	Standard	Standard
Chauffage vapeur directe	Option	Option	Option	Option
Chauffage vapeur indirecte	Option	Option	Option	Option
Chauffage eau chaude indirecte	Option	Option	Option	Option
Eau chaude fournie par le client	Standard	Standard	Standard	Standard
Section de rinçage	Option	Option	Option	Option
Ventilateur pour sécher	Standard	Standard	Standard	Standard

A solid red arrow pointing to the right, positioned on the left side of the slide.

# Laveuses d'alvéoles et de palettes Mach-C

# Traywasher 100





- ▶ 500 Alvéoles/h
- ▶ Tout type d'alvéole plastique
- ▶ Température d'eau ajustable
- ▶ Haute vitesse centrifuge pour un meilleur séchage
- ▶ Temps de lavage et de séchage ajustable
- ▶ Réservoir d'eau détachable, facile à nettoyer.

# Traywasher 400



- ▶ 2.000 Alvéoles/h
- ▶ Langue adaptée à l'utilisateur
- ▶ Tout type d'alvéole plastique
- ▶ Température d'eau ajustable
- ▶ Haute vitesse centrifuge pour un meilleur séchage
- ▶ Temps de lavage et de séchage ajustable et programmable
- ▶ Réservoir d'eau détachable, facile à nettoyer.

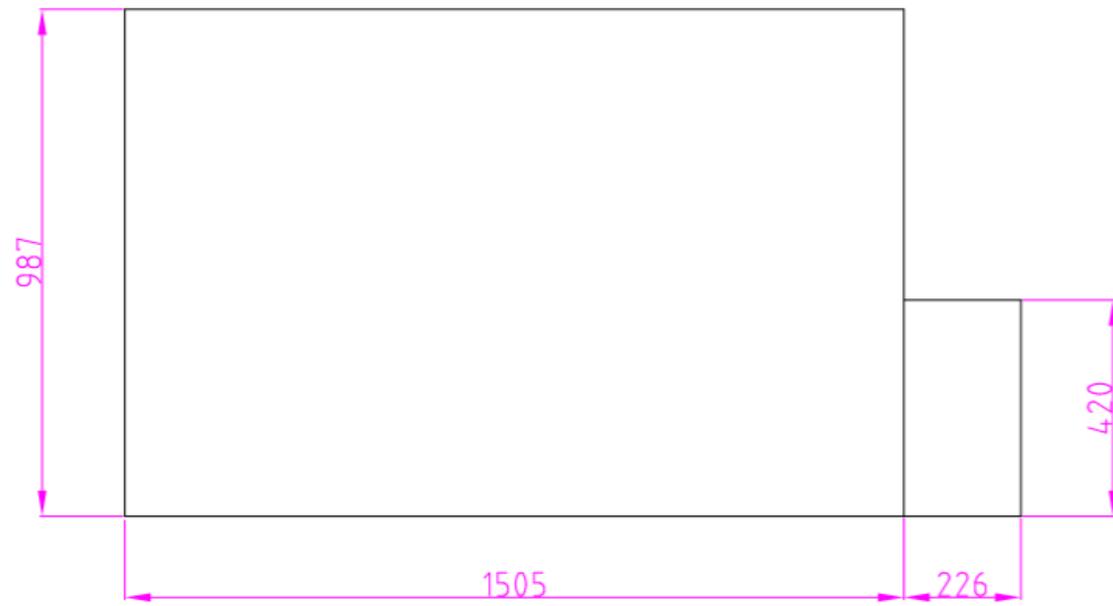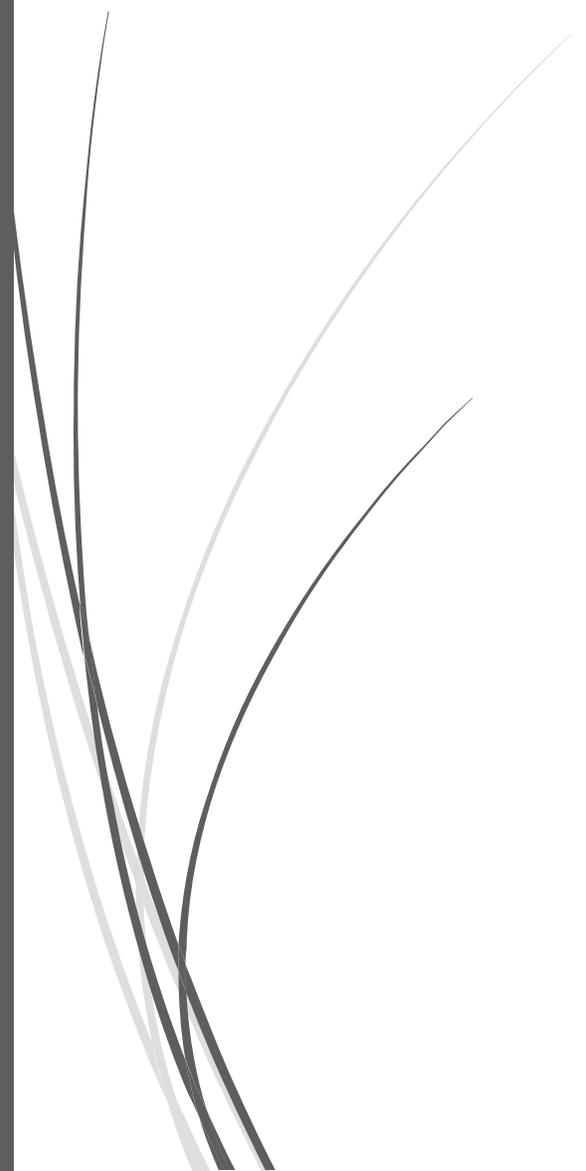

# Traywasher 600



- ▶ 2.400 Alvéoles/h
- ▶ Langue adaptée à l'utilisateur
- ▶ Tout type d'alvéole plastique
- ▶ Température d'eau ajustable
- ▶ Haute vitesse centrifuge pour un meilleur séchage
- ▶ Temps de lavage et de séchage ajustable et programmable
- ▶ Réservoir d'eau détachable, facile à nettoyer.

# Laveur d'alvéole en ligne

- ▶ 2.500 Alvéoles/h.
- ▶ Convient à la majorité des alvéoles plastiques.
- ▶ Lavage à l'eau très chaude
- ▶ Eau recyclée et réutilisable par un système de filtration
- ▶ En Option :
  - ▶ Dépileur d'alvéoles
  - ▶ Sécheur d'alvéoles
  - ▶ Empileur d'alvéoles




# Laveur de Palette simple







- ▶ Lavage 1 palette par 1 palette, 285 palettes/h
- ▶ Lavage uniquement à l'eau (0°C – 60°C)
- ▶ 200L dans le réservoir avec système de filtre pour réutiliser l'eau
- ▶ Nécessité de 2 opérateurs
- ▶ Vitesse de lavage ajustable

# Laveur de palette double

- ▶ Lavage 2 palettes par 2 palettes, + de 285 palettes/h
- ▶ Lavage à l'eau (0°C – 60°C) et un système de brosse.
- ▶ 200L dans le réservoir avec système de filtre pour réutiliser l'eau
- ▶ Nécessité d'un seul opérateur.
- ▶ Vitesse de lavage ajustable

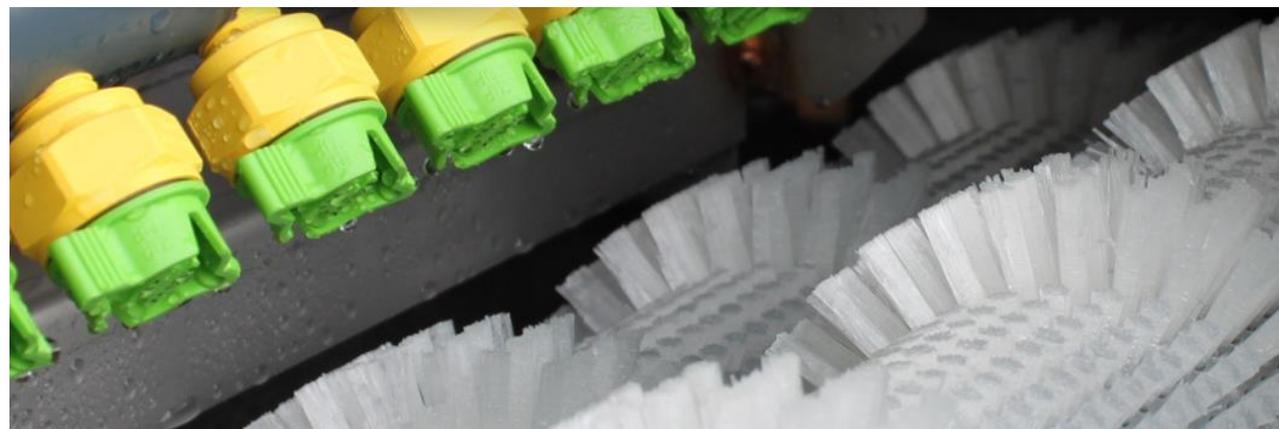

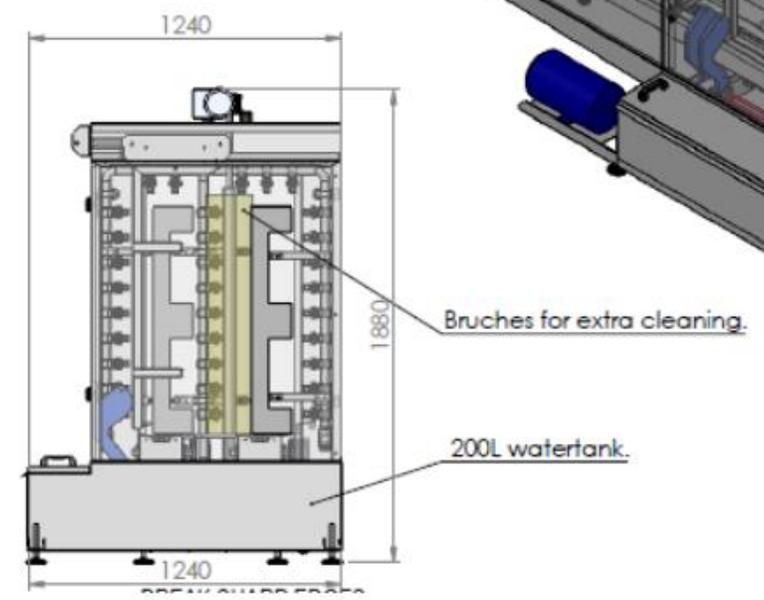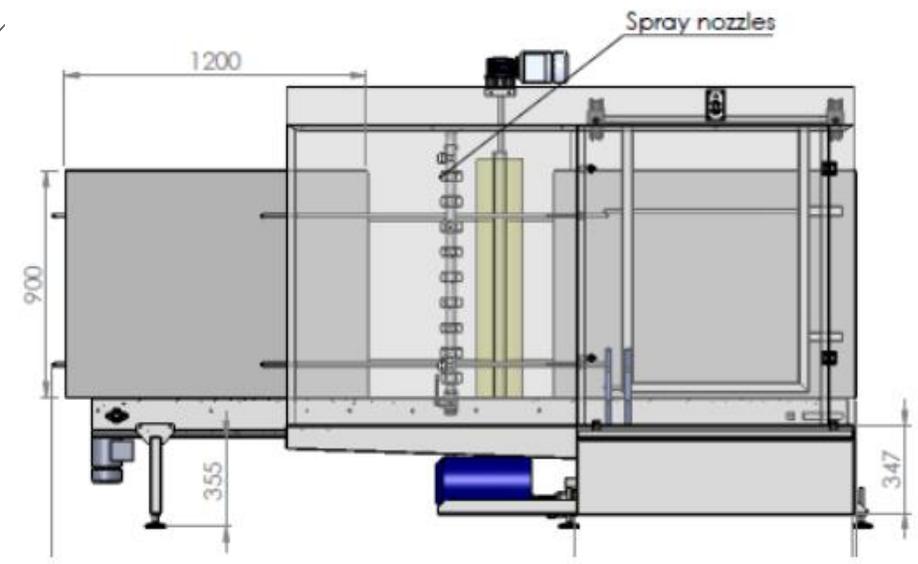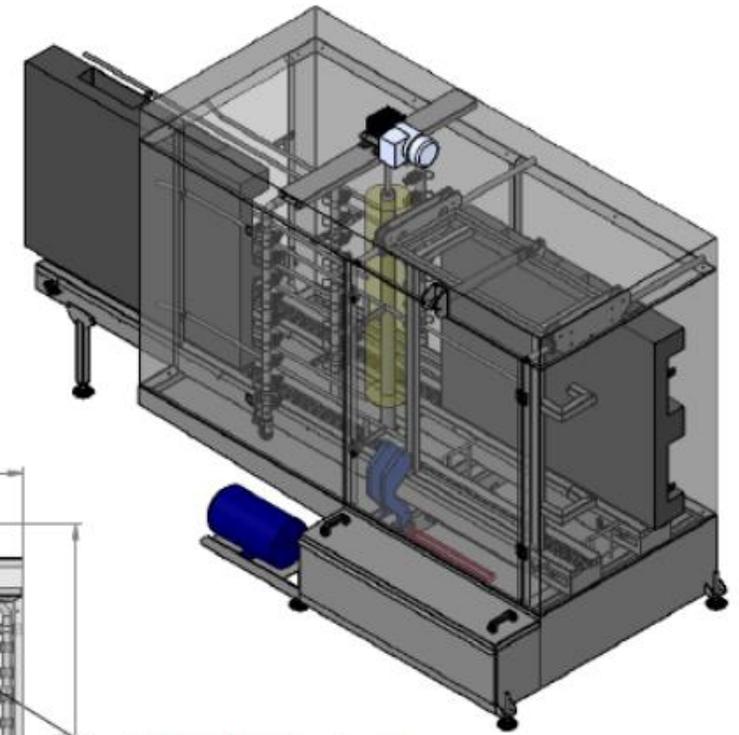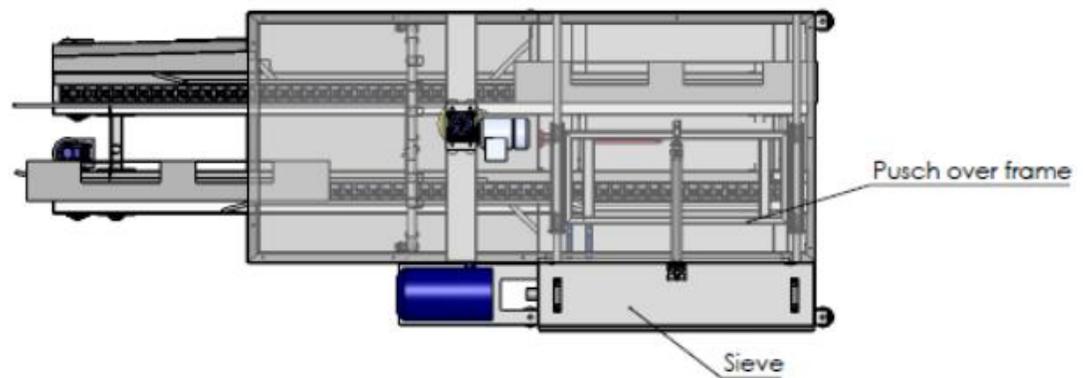



Retrouvez nous sur notre site [www.avyapy.fr](http://www.avyapy.fr)

# AVYAPY

*Le Perzo 56500 NAIZIN*

## Distributeur

Official Distributor | **SANOVO**   
TECHNOLOGY GROUP